

KR 8 R1620 arc HW



技术数据

最大运动范围	1621 mm
额定负荷	8 kg
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载	0 kg / 0 kg / 10 kg
额定总负载	18 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.04 mm
轴数	6
安装位置	地面; 屋顶; 墙壁
占地面积	333.5 mm x 307 mm
重量	约 184 kg

轴参数

运动范围	
A1	±170 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-120 ° / 180 °
A4	±165 °
A5	-115 ° / 140 °
A6	±350 °

额定负载时的速度

A1	220 ° /s
A2	178 ° /s
A3	270 ° /s
A4	430 ° /s
A5	430 ° /s
A6	630 ° /s

运行条件

运行时的环境温度	5 ° C 至 45 ° C (278 K 至 318 K)
----------	--------------------------------

防护等级

防护等级	IP54
机器人腕部防护等级	IP54

KUKA Roboter GmbH

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 电话: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com

有关产品性质和适用范围的说明并不保证产品属性, 仅作可供了解的信息。我們的供貨及提供的服務範圍完全以合約條款為標準。技術資料和插圖僅作為供貨參考。保留更改權利。

0000-255-791 / V5.2 / 17.01.2017 / zh



控制系统

控制系统

KR C4 smallsize-2;
KR C4 compact




示教器


示教器

库卡 smartPAD

工作空间图

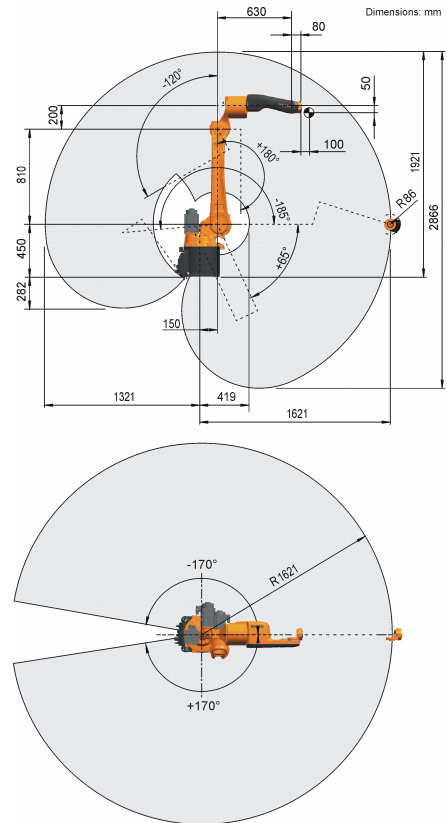

连接法兰

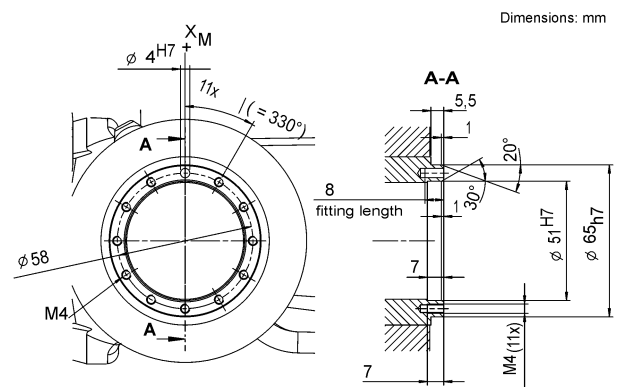

KUKA