

KR 500 R2830 MT-F



技术数据

最大运动范围	2826 mm
额定负荷	500 kg
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载	0 kg / 0 kg / 50 kg
额定总负载	550 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.08 mm
轴数	6
安装位置	地面
占地面积	1050 mm x 1050 mm
重量	约 2440 kg

轴参数

运动范围	
A1	$\pm 185^{\circ}$
A2	$-130^{\circ} / 20^{\circ}$
A3	$-100^{\circ} / 144^{\circ}$
A4	$\pm 350^{\circ}$
A5	$\pm 120^{\circ}$
A6	$\pm 350^{\circ}$
额定负载时的速度	
A1	$45^{\circ} / \text{s}$
A2	$45^{\circ} / \text{s}$
A3	$45^{\circ} / \text{s}$
A4	$90^{\circ} / \text{s}$
A5	$83^{\circ} / \text{s}$
A6	$130^{\circ} / \text{s}$

运行条件

运行时的环境温度	10 ° C 至 55 ° C (283 K 至 328 K)
----------	---------------------------------

防护等级

防护等级	IP65
机器人腕部防护等级	IP67



控制系统


控制系统	KR C4
------	-------




示教器

示教器 库卡 smartPAD

工作空间图

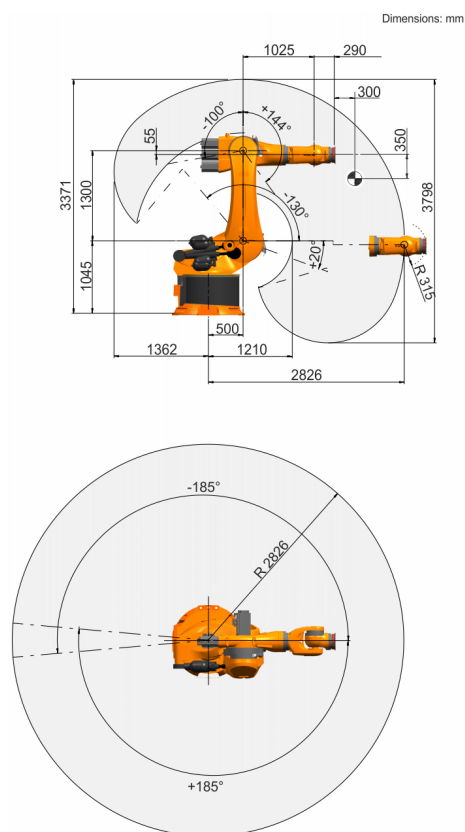

连接法兰

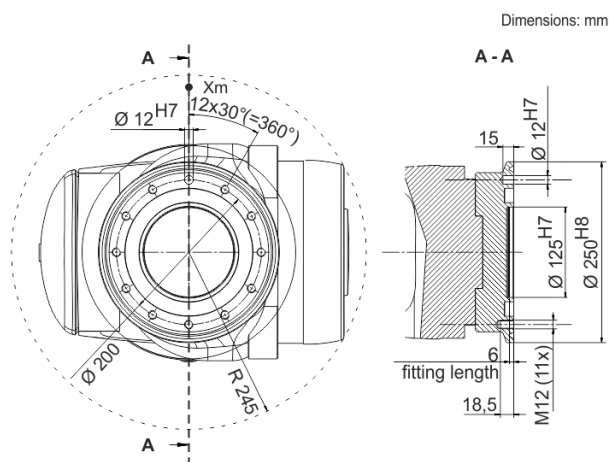

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 电话: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com

有关产品性质和适用范围的说明并不保证产品属性，仅作可供了解的信息。我們的供貨及提供的服務範圍完全以合約條款為標準。技術資料和插圖僅作為供貨參考。保留更改權利。

0000-243-380 / V11.2 / 29.04.2016 / zh

KUKA